



STRUCTURE / TRUSS

Structures, pieds, élévateurs, Tower Truss, ponts, passe-câbles, praticables, accessoires... Une seule marque : MOBIL TRUSS, la nouvelle référence scénique.

Aluminium trussing, lighting and sound applications stands, lifts, towers, cable boards, adapters, brackets, clamps, praticables, coupling system and any other accessories. One brand : MOBIL TRUSS, the new stage reference point.

LÉGENDE / ICONS



Poids / Weight



Largeur / Width



Hauteur / Height



Profondeur / Depth



Charge admissible / Max load



Dimensions replié / Folded dimension




Empattement au sol / Base dimension

TRIO DECO 220

TRIO DECO 220

La TRIO DECO 220 est une structure aluminium constituée de 3 tubes de diamètre 32 mm et d'épaisseur 2 mm. Les traverses sont de diamètre 10 mm, offrant ainsi une rigidité très élevée même pour des charges non réparties. Comme son nom l'indique, la TRIO DECO 220 peut aussi être utilisée comme élément décoratif, pour les magasins, bars, discothèques, salons... La TRIO DECO 220 pèse 2,56 kg par mètre. La TRIO DECO 220 est fournie avec le TRIO DECO KIT à l'exception des angles.

TRIO DECO 220 is aluminium triangular trussing made of 3 tubes diameter 32 mm and thickness 2 mm. The rod diameter is 10 mm so that it is very solid to bear the weight of high loads. TRIO DECO 220 is ideal for design as a ornamental element in stores, bars, clubs, halls... TRIO DECO 220 weight is 2.56 kg per meter. TRIO DECO 220 includes TRIO DECO connection KIT but for angles.



62,00 € TTC

TRIO DECO 30102


Structure TRIO 220 long 0,25 m
TRIO 220 truss length 0,25 m



79,00 € TTC

TRIO DECO 30105

Structure TRIO 220 long 0.50 m
TRIO 220 truss length 0.50 m



159,00 € TTC

TRIO DECO 30120

Structure TRIO 220 long 2 m
TRIO 220 truss length 2 m



74,00 € TTC

TRIO DECO 30104

Structure TRIO 220 long 0,40 m
TRIO 220 truss length 0,40 m



119,00 € TTC

TRIO DECO 30110

Structure TRIO 220 long 1 m
TRIO 220 truss length 1 m



199,00 € TTC

TRIO DECO 30130

Structure TRIO 220 long 3 m
TRIO 220 truss length 3 m



Spécifications / specifications	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
	320 kg	300 kg	280 kg	220 kg	180 kg	140 kg	120 kg	100 kg	80 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	1,3 mm	5,1 mm	7,6 mm	13,2 mm	17,3 mm	20,9 mm	34 mm	42,7 mm	41,5 mm
	-	140 kg	140 kg	130 kg	90 kg	70 kg	60 kg	50 kg	40 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	-	2,8 mm	5,8 mm	13,8 mm	14,4 mm	17,8 mm	22,9 mm	20,8 mm	30 mm



n° 4863851-001-1

Certifié APAVE / Certified APAVE

Attention : ne jamais dépasser les charges indiquées / Be careful : never rise over the mentioned loads.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



CP 323/24

32,00 € TTC

Goupille à écrou pour TRIO DECO 220
Safety clip for TRIO DECO 220

CP 324/24

32,00 € TTC

Goupille à papillon pour TRIO DECO 220
Thumb screw pin for TRIO DECO 220



SP 320

0,50 € TTC

Clavette à ressort pour TRIO DECO 220
Safety clip for TRIO DECO 220



CP 321/24

32,00 € TTC

Goupille à clavette à ressort pour TRIO DECO 220
Clip pin for TRIO DECO 220

CP 322/24

32,00 € TTC

Goupille à anneau pour TRIO DECO 220
Ring clip for TRIO DECO 220



CP 320

1,50 € TTC


Goupille conique pour TRIO DECO 220
Pin for TRIO DECO 220



CA 320


7,00 € TTC

Manchon conique pour TRIO DECO 220
Conical pin for TRIO DECO 220




**TRIO DECO
A 30208**

Angle 2 dép 45°




**TRIO DECO
A 30308**

Angle 2 dép 60°




**TRIO DECO
A 30404**

Angle 2 dép 90°




**TRIO DECO
A 30504**

Angle 2 dép 120°




**TRIO DECO
A 30604**

Angle 2 dép 135°




**TRIO DECO
A 30704 L**

Angle 3 dép 90° gauche / left




**TRIO DECO
A 30704 R**

Angle 3 dép 90° droit / right



**TRIO DECO
A 30804**

Angle 2 dép 90°




**TRIO DECO
A 30904**

Angle 3 dép 90°




**TRIO DECO
A 31004**

Angle 3 dép 90°




**TRIO DECO
A 31104 L**

Angle 4 dép 90° gauche / left




**TRIO DECO
A 31104 R**

Angle 4 dép 90° droit / right




**TRIO DECO
A 31204**

Angle 4 dép 90°




**TRIO DECO
A 31304**

Angle 4 dép 90° (croix / cross)




**TRIO DECO
A 31404**

Angle - 5 dép 90°



**TRIO DECO
A 31504**

Angle - 5 dép 90°



**TRIO DECO
A 31604**

Angle - 3 dép 90°



TRIO DECO KIT

Kit de connexion pour TRIO DECO
Connection kit for TRIO DECO




TDBK 500

Demi manchon pour BASE 500
Half sleeve for BASE 500



BASE 500

Embase lourde TRIO DECO/TRIO
290/QUATRO 50cm (30kg) / Heavy
base TRIO DECO/TRIO 290/QUATRO
50cm (30kg)



TRIO DECO BASE

Embase 280 x 280 mm (TRIO
DECO BASE KIT vendu à part)
280 x 280 mm base (Nuts sold
separately)




TRIO DECO BASE KIT

Kit connexion pour TRIO DECO BASE
Connection kit for TRIO DECO BASE



ADM DECO 90/102

Connexion structure 90 ou
102 mm / Truss connection
90 or 102 mm



PMA 220 PLATINE

Platine murale ajustable pour
TRIO DECO 220 / Adjustable wall
plate for TRIO DECO 220

TRIO 290

TRIO 290

La TRIO 290 est une structure aluminium faite de 3 tubes de diamètre 50 mm, et d'épaisseur 2 mm. Les traverses sont de diamètre 20 mm, offrant ainsi une rigidité très élevée même pour des charges non réparties. La TRIO 290 pèse 5,5 Kg par mètre. Les structures TRIO sont fournies avec le TRIO KIT à l'exception des angles.

TRIO 290 is aluminium triangular trussing made of 3 tubes diameter 50 mm and thickness 2 mm. The rod diameter is 20 mm so that it is very solid to bear the weight of high loads. TRIO 290 weight is 5.5 kg per meter. TRIO truss includes TRIO connection KIT except for angles.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



CP 523/24 49,00 € TTC

Goupille à écrou pour TRIO QUATRO 290
Safety clip for TRIO QUATRO 290



SP 500 0,50 € TTC

Clavette à ressort pour TRIO QUATRO 290
Safety clip for TRIO QUATRO 290



CP 500/L 2,50 € TTC

Goupille conique pour TRIO QUATRO 290
Pin for TRIO QUATRO 290



CA 500 11,00 € TTC

Manchon conique pour TRIO QUATRO 290
Conical pin for TRIO QUATRO 290



TRIO KIT 32,00 € TTC

Kit de connexion pour TRIO
Connection kit for TRIO

99,00 € TTC

TRIO 30025



Structure TRIO 290 long. 0.25 m
TRIO truss 290 length. 0.25 m

109,00 € TTC

TRIO 30105



Structure TRIO 290 long. 0,50 m
TRIO truss 290 length. 0,50 m

139,00 € TTC

TRIO 30110



Structure TRIO 290 long. 1 m
TRIO truss 290 length. 1 m

189,00 € TTC

TRIO 30120




Structure TRIO 290 long. 2 m
TRIO truss 290 length. 2 m

259,00 € TTC

TRIO 30130



Structure TRIO 290 long. 3 m
TRIO truss 290 length. 3 m




Attention : ne jamais dépasser les charges indiquées

Be careful : never rise over the mentioned loads.

Spécifications / specifications	> 2 m	> 3 m	> 4 m	> 5 m	> 6 m	> 7 m
	891 kg/m	393 kg/m	219 kg/m	139 kg/m	95 kg/m	68 kg/m
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	3 mm	6 mm	12 mm	18 mm	26 mm	36 mm
	891 kg	590 kg	439 kg	347 kg	285 kg	241 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	2,4 mm	5,3 mm	9,5 mm	15 mm	21 mm	29 mm
	668 kg	443 kg	329 kg	260 kg	214 kg	180 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	3 mm	6,8 mm	12 mm	19 mm	27 mm	37 mm

Spécifications / specifications	> 8 m	> 9 m	> 10 m	> 11 m	> 12 m	> 13 m	> 14 m	> 15 m	> 16 m
	51 kg/m	40 kg/m	31 kg/m	25 kg/m	20 kg/m	17 kg/m	13 kg/m	10 kg/m	7,6 kg/m
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	47 mm	60 mm	74 mm	90 mm	107 mm	125 mm	140 mm	150 mm	160 mm
	207 kg	180 kg	158 kg	139 kg	124 kg	110 kg	98 kg	88 kg	75 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	38 mm	58 mm	61 mm	74 mm	89 mm	105 mm	123 mm	142 mm	160 mm
	155 kg	135 kg	118 kg	104 kg	93 kg	83 kg	68 kg	55 kg	44 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	48 mm	61 mm	75 mm	91 mm	109 mm	127 mm	140 mm	150 mm	160 mm



169,00 € TTC

TRIO A 30210


Angle - 2 dép 45°



249,00 € TTC

TRIO A 30305


Angle arrondi - 2 dép 90°



189,00 € TTC

TRIO A 30310


Angle - 2 dép 60°



149,00 € TTC

TRIO A 30405


Angle - 2 dép 90°



135,00 € TTC

TRIO A 30505


Angle - 2 dép 120°



159,00 € TTC

TRIO A 30605


Angle - 2 dép 135°



179,00 € TTC

TRIO A 30705L


Angle - 3 dép 90°



179,00 € TTC

TRIO A 30705R


Angle - 3 dép 90°



129,00 € TTC

TRIO A 30805


Angle - 2 dép 90°



179,00 € TTC

TRIO A 30905


Angle - 3 dép 90°



189,00 € TTC

TRIO A 31005


Angle - 3 dép 90°



229,00 € TTC

TRIO A 31105L


Angle - 4 dép 90° gauche / left



229,00 € TTC

TRIO A 31105R


Angle - 4 dép 90° droit / right



229,00 € TTC

TRIO A 31205


Angle - 4 dép 90°



209,00 € TTC

TRIO A 31305


Angle - 4 dép 90° (croix / cross)



309,00 € TTC

TRIO A 31405


Angle - 5 dép 90°



289,00 € TTC

TRIO A 31505

Angle - 5 dép 90°



189,00 € TTC

TRIO A 31605

Angle - 3 dép 90°



299,00 € TTC

TRIO QUATRO AV

Angle variable pour TRIO ou QUATRO 290

Variable angle for TRIO or QUATRO 290



69,00 € TTC

TRIO QUATRO AVB


Barre renfort pour TRIO QUATRO AV
TRIO QUATRO AV support bar



399,00 € TTC

TT 1000

Tête de Totem
TRIO QUATRO 1m
TRIO QUATRO totem head - 1M



89,00 € TTC

SP TT 1000

Support pied pour TT 1000
Base support for TT 1000



89,00 € TTC



399,00 € TTC



679,00 € TTC

TRIO QUATRO BASE/BASE 500/BASE 800

Embase 350 x 350 mm/Embase lourde 50cm/80cm
350 x 350 mm base / Heavy base for 50cm/80 cm
QUATRO BASE KIT vendu à part / Nuts sold separately



26,00 € TTC



26,00 € TTC



26,00 € TTC

TRIO BASE KIT/TBK 500/TBK 800

Kit connexion TRIO BASE/Kit connexion TRIO BASE 500/800
TRIO BASE connection kit / TRIO BASE 500/800 connection kit

QUATRO 290

QUATRO 290

La QUATRO 290 est une structure aluminium faite de 4 tubes de diamètre 50mm, et d'épaisseur 2 mm. Les traverses sont de diamètre 20 mm, offrant ainsi une rigidité très élevée même pour des charges non réparties. La QUATRO 290 pèse 7 kg au mètre. Les structures QUATRO sont fournies avec le QUATRO KIT à l'exception des angles.

QUATRO 290 is aluminium square trussing made of 4 tubes diameter 50 mm and thickness 2 mm. The rod diameter is 20 mm so that it is very solid to bear the weight of high loads. QUATRO 290 weight is 7 kg per meter. QUATRO truss includes QUATRO connection KIT except for angles.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



CP 523/24 49,00 € TTC

Goupille à écrou pour TRIO QUATRO 290
Safety clip for TRIO QUATRO 290



SP 500 0,50 € TTC

Clavette à ressort pour TRIO QUATRO 290
Safety clip for TRIO QUATRO 290



CP 500/L 2,50 € TTC

Goupille conique pour TRIO QUATRO 290
Pin for TRIO QUATRO 290



CA 500 11,00 € TTC

Manchon conique pour TRIO QUATRO 290
Conical pin for TRIO QUATRO 290



QUATRO KIT 49,00 € TTC

Kit de connexion pour QUATRO
Connection kit for QUATRO

159,00 € TTC

QUATRO 40025



Structure QUATRO 290 long. 0,25 m
QUATRO truss 290 long. 0,25 m

165,00 € TTC

QUATRO 40105



Structure QUATRO 290 long. 0,50 m
QUATRO truss 290 long. 0,50 m

179,00 € TTC

QUATRO 40110



Structure QUATRO 290 long. 1 m
QUATRO truss 290 long. 1 m

265,00 € TTC

QUATRO 40120



Structure QUATRO 290 long. 2 m
QUATRO truss 290 long. 2 m

345,00 € TTC

QUATRO 40130



Structure QUATRO 290 long. 3 m
QUATRO truss 290 long. 3 m




Attention : ne jamais dépasser les charges indiquées

Be careful : never rise over the mentioned loads.

Spécifications / specifications	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
	1297 kg/m	862 kg/m	510 kg/m	324 kg/m	223 kg/m	162 kg/m
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	2,2 mm	7,4 mm	14 mm	21 mm	31 mm	42 mm
	2059 kg	1368 kg	1021 kg	811 kg	670 kg	569 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	2,8 mm	6,2 mm	11 mm	17 mm	24 mm	33 mm
	1297 kg	1026 kg	765 kg	608 kg	503 kg	427 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	3,0 mm	7,9 mm	14 mm	21 mm	31 mm	42 mm

Spécifications / specifications	> 8 m	> 9 m	> 10 m	> 11 m	> 12 m	> 13 m	> 14 m	15 m	16 m
	123 kg/m	96 kg/m	76 kg/m	62 kg/m	49 kg/m	37 kg/m	28 kg/m	22 kg/m	17 kg/m
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	55 mm	70 mm	86 mm	105 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm
	492 kg	432 kg	383 kg	342 kg	308 kg	279 kg	252 kg	212 kg	176 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	42 mm	53 mm	65 mm	78 mm	92 mm	106 mm	121 mm	137 mm	153 mm
	369 kg	324 kg	287 kg	257 kg	231 kg	201 kg	172 kg	148 kg	129 kg
Mesures de flexion en mm Deflection in mm	54 mm	68 mm	83 mm	99 mm	117 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm




A 40210 235,00 € TTC

Angle - 2 dép 45°




A 40305 290,00 € TTC

Angle arrondi - 2 dép 90°




A 40310 239,00 € TTC

Angle - 2 dép 60°




A 40405 175,00 € TTC

Angle - 2 dép 90°




A 40505 189,00 € TTC

Angle - 2 dép 120°




A 40605 189,00 € TTC

Angle - 2 dép 135°




A 40705 255,00 € TTC

Angle - 3 dép 90°




A 40805 245,00 € TTC

Angle - 3 dép 90°




A 40905 325,00 € TTC

Angle - 4 dép 90°



A 41005 375,00 € TTC

Angle - 5 dép 90°



A 41105 320,00 € TTC

Angle - 4 dép 90°
(croix / cross)



QUATRO MAGIC BOX 369,00 € TTC

Cube QUATRO multi départs
QUATRO cube multidepartures



BOX kit 105 / 210 239,00 € TTC

Kit de jonctions 105 / 210 mm pour cube
Connection kit 105 / 210 mm for cube



289,00 € TTC

TRIO QUATRO AV

Angle variable pour TRIO
ou QUATRO 290
Variable angle for TRIO
or QUATRO 290



69,00 € TTC

TRIO QUATRO AVB

Barre renfort pour
TRIO QUATRO AV
TRIO QUATRO AV
support bar



TT 1000 399,00 € TTC

Tête de Totem TRIO QUATRO 1m
TRIO QUATRO totem head - 1M



SP TT 1000 89,00 € TTC

Support pied pour TT 1000
Base support for TT 1000



32,00 € TTC

36,00 € TTC

ADM 105/121

ADM 105 : 105 mm
ADM 121 : 121 mm



89,00 € TTC



399,00 € TTC



679,00 € TTC

TRIO QUATRO BASE/BASE 500/BASE 800

Embase 350 x 350 mm/Embase lourde 50cm/80cm
350 x 350 mm base / Heavy base for 50cm/80 cm
QUATRO BASE KIT vendu à part / Nuts sold separately



32,00 € TTC



30,00 € TTC

30,00 € TTC

QUATRO BASE KIT/QBK 500/QBK 800


Kit connexion QUATRO BASE/Kit connexion QUATRO BASE
500/800 / QUATRO BASE connection kit / QUATRO BASE
500/800 connection kit



239,00 € TTC

TRIO QUATRO LYRE

Fixation de lyre pour totem
Moving head bracket for totem



PMA 290 379,00 € TTC

Platine murale ajustable
Adjustable wall base (450 x 450 x 490 mm)



17,00 € TTC

18,00 € TTC

19,00 € TTC

CA 500 10 / CA 500 20 / CA 500 30

Spacers 10, 20 et 30 mm pour TRIO QUATRO 290
Spacers 10, 20 and 30 mm for TRIO QUATRO 290

CERCLES / UNO

CIRCLES / UNO

Ces types de structure bénéficient de toutes les qualités de MOBILTRUSS. Vous pouvez ainsi créer des arcs de cercle, ou des cercles complets de 2 mètres à 14 mètres de diamètre ! Chaque cercle de structure porte un numéro de série et chaque pièce formant le cercle est marquée à chaque extrémité d'un nombre ou d'une lettre afin de simplifier le montage des différentes pièces entre elles.

Réalisé par Eurosono

This type of trusses has the MOBILTRUSS quality. It would be useful for making semi circles or circles from 2 meters diameter up to 14 meters. Every circle has a serial number and every part being part of the circle has a figure or a letter at both ends in order to make the connection easier.

CERCLE

Toutes dimensions et tout type de structure sur demande /
Any size and any type of structure on demand

C 30200 1299,00 €^{TTC}

Cercle 2M

Cercle structure TRIO 290 Ø 2 m

- Livré en 4 parties
- Circonférence ext. 6,28 m
- Livré avec kit de connexion
- 32 kg

Circle 2M

TRIO 290, 2 m diameter circular truss

- Delivered in 4 parts
- External circumference : 6,28 m
- Delivered with connection kit
- 32 kg

C 30400 2599,00 €^{TTC}

Cercle 4M

Cercle structure TRIO 290 Ø 4 m

- Livré en 4 parties
- Circonférence ext. 12,56 m
- Livré avec kit de connexion
- 48 kg

Circle 4M

TRIO 290, 4 m diameter circular truss

- Delivered in 4 parts
- External circumference : 12,56 m
- Delivered with connection kit
- 48 kg

C 30600 3899,00 €^{TTC}

Cercle 6M

Cercle structure TRIO 290 Ø 6 m



- Livré en 8 parties
- Circonférence ext. 18,84 m
- Livré avec kit de connexion
- 82 kg

Circle 6M

TRIO 290, 6 m diameter circular truss

- Delivered in 8 parts
- External circumference : 18,84 m
- Delivered with connection kit
- 82 kg



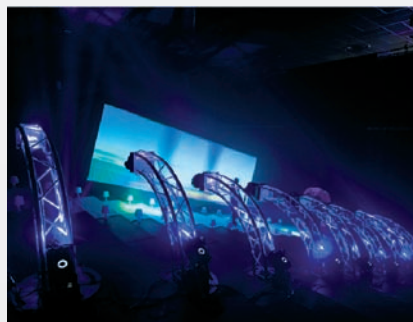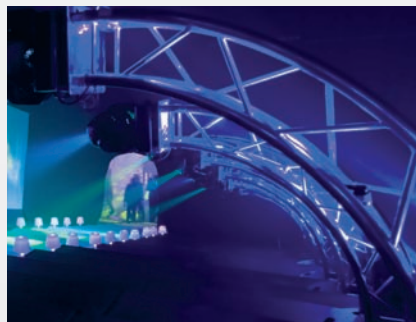

Chaque cercle de structure porte un numéro de série et chaque pièce formant le cercle est marqué à chaque extrémité d'un nombre ou d'une lettre afin de simplifier le montage des différentes pièces entre elles.

Every circle has a serial number and every part has a figure or a letter at both ends to make the connection easier.



49^{TTC}
00 €

UNO 10105

Structure UNO 290
longueur 0,50 m

UNO 290 truss
length 0,50 m

55^{TTC}
00 €

UNO 10110

Structure UNO 290
longueur 1 m

UNO 290 truss
length 1 m

67^{TTC}
00 €

UNO 10120

Structure UNO 290
longueur 2 m

UNO 290 truss
length 2 m

UDL : Uniformly Distributed Load /
Charge répartie uniformément

CPL : Center Point Load /
Charge centrée

Diamètre / diameter	> UDL kg/m	> CPL kg
2,00 m	380	550
4,00 m	189	421
6,00 m	102	321
8,00 m	64	259
10,00 m	44	217
12,00 m	31	187
14,00 m	22	160



PBK 210

59^{TTC}
00 €

Bec de perroquet 210 à 233 mm
Parrot beak 210 to 233 mm



PBK 330


65^{TTC}
00 €

Bec de perroquet 330 à 353 mm
Parrot beak 330 to 353 mm

TOWERS TOWERS

MOBIL TRUSS propose une large gamme de towers. Il existe deux types fondamentaux de systèmes towers MOBIL TRUSS. Les towers utilisées comme supports de soutien (par exemple dans les systèmes de toiture ou de structure de grande portée) et les towers qui servent de support de line array.

MOBIL TRUSS towers have wide range of applications. There are two basic kinds of MOBIL TRUSS tower systems. The towers used as supportive stands for various grids [e.g. in roof systems or large span structures] and towers used as a support of line array.

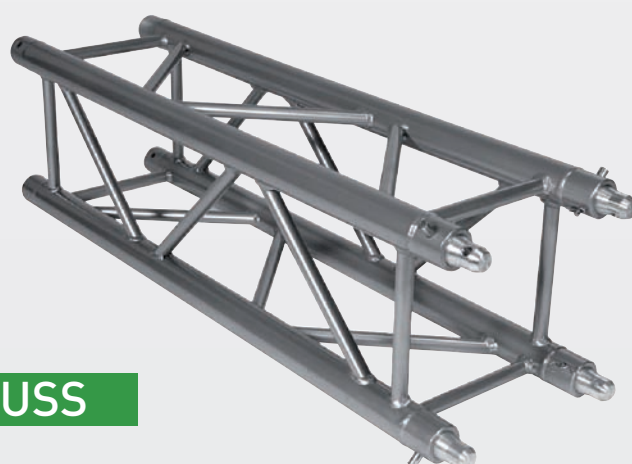

TOWER TRUSS

La TOWER TRUSS est une tower de levage en aluminium de type Sleeve Block. Elle est destinée à lever la structure MOBIL TRUSS jusqu'à 7 m de haut en supportant une charge maxi de 900 kg. Elle pourra être utilisée pour de simples ponts, des grills ou des scènes complètes. La sécurité avant tout : notre système de levage vous offre une sécurité optimale grâce à la qualité des éléments qui le composent et à sa conception simple et efficace. La section top et la section de base sont construites avec un souci de stabilité et de robustesse permettant une mise en œuvre facile et rapide.

The TOWER TRUSS is aluminum Sleeve Block Tower System designed to lift Mobil Truss trussing up to 7 meters for a maximum load of 900 kg per tower. Our tower system provides maximum security thanks to its Hi-Quality components and smart conception. The top section and base section are designed for optimal stability and strength. The Mobil Truss TOWER TRUSS is an easy use tower system.

spécifications / specifications	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m	12 m
Point Load kg.	3000	2400	1600	1300	1160	840	600	500
Deflection	4,8	9	12,2	17,7	25,8	42,2	59	86,6
Distributed Load Kg/m	1530	1140	665	468	308	180	114	77
Deflection (mm)	3,6	8,1	13,5	21	24,4	48	73	102,6

QUATRO 44110

299^{TTC},00 €

QUATRO 44120

449^{TTC},00 €

Quatro 290 heavy duty 1 m (44110), 2 m (44120) connecteurs inclus

Quatro 290 heavy duty 1 m (44110), 2 m (44120) connectors included

MT LO (optional)

319^{TTC},00 €

Stabilisateurs longs avec renforts d'angle

Long outriggers with corner braces



5809^{TTC},00 €

Le set complet comprend :
The tower set includes :

Vous pouvez compléter votre kit avec des longueurs de mâts Quatro 290 Heavy Duty 4 mm d'épaisseur jusqu'à 7 mètres de haut. La Quatro 290 Heavy Duty qui constitue le mât de la Tower Truss est une structure certifiée TÜV dont les tubes principaux sont d'une épaisseur de 4 mm. Cette structure peut aisément supporter le Sleeve Block qui est destiné pour se raccorder indifféremment à la TRIO 290, QUATRO 290 ou QUATRO 290 Heavy Duty. Avec des connecteurs spéciaux le Sleeve Block pourra aussi recevoir la plupart des modèles de structure 390 mm. La Quatro 290 Heavy Duty peut également être utilisée horizontalement pour supporter en toute sécurité des charges correspondantes au tableau ci-joint.

You can complete your Tower mast up to 7 meters total height with our special Heavy Duty QUATRO 290 available in 1 and 2 meters length.
The QUATRO 290 Heavy Duty 4 mm main tube thickness, TÜV certified, is used for the vertical mast section. It sturdy can support a Sleeve Block that can fit TRIO 290, QUATRO 290 and QUATRO 290 Heavy Duty. With special connection nuts, the Sleeve Block is also fitted to lift 390 mm trussing. The QUATRO 290 Heavy Duty can also be used horizontally to support safety loads described on the following chart.

1 MT TS

4 MT HS

1 MT SB

1 QUATRO 44110

1 MT SC

1 MT HW

1 MT BP

MOBIL TRUSS

TOWER TRUSS - TOWER TRUSS

TOWER LINE ARRAY



PA TOWER 01 6 919 ^{TTC}_{,00 €}

TOWER LINE ARRAY 6M charge 800 kg.
La PA TOWER 01 est une version légère de tower MOBIL TRUSS avec une capacité de charge 800 kg et une hauteur de levage maximale de 6,60 m.

Les dimensions relativement réduites font de la PA TOWER 01 une tower appropriée pour de multiples types d'applications, par exemple pour des événements en plein air, des concerts, des centres commerciaux, des halls d'entrées, des expositions ou encore des affichages.

TOWER LINE ARRAY 6M load 800 kg.
PA TOWER 01 is a light duty version of MOBIL TRUSS rigging tower with loading capacity 800 kg (1763lbs) and a maximum lifting height 6,60 m (21ft). The relatively small dimensions make PA TOWER 01 suitable for various kinds of application, e.g. outdoor events, concerts, shopping malls, entrance halls, exhibitions, display...



800 kg





3,7 m





6,6 m

PA TOWER 01

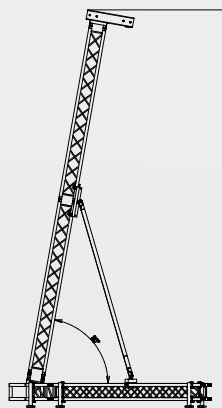

PA TOWER 02

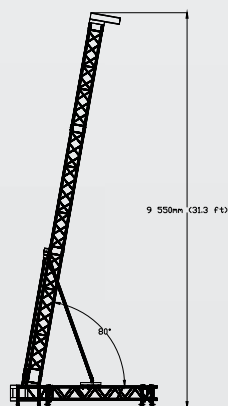



PA TOWER 05 4 509,00 €^{TTC}

TOWER LINE ARRAY 6M charge 300 kg.

La PA TOWER 05 est une tower de plus petite charge qui est unique par son design et sa fonctionnalité. La hauteur totale est de 6 m et la charge maximale est de 300 kg. Idéal pour les Line array moderne compact et léger.

TOWER LINE ARRAY 6M load 300 kg.

PA TOWER 05 is a smaller load tower that is unique for its design and functionality. The total height is 6 m (20ft) and the maximum load is 300 kg (660lbs). Suitable for modern compact and lightweight Line array.




PA TOWER 02 12 539,00 €^{TTC}

TOWER LINE ARRAY 9M charge 1 000 kg.

Avec une capacité de charge de 1000 kg, une hauteur de levage maximale de 9.25 m et son renforcement de structure, la PA TOWER 02 est parfaite pour les événements de taille moyenne telles que des concerts, des festivals, des spectacles, des parcs à thème, des événements d'entreprise et bien d'autres.

TOWER LINE ARRAY 9M load 1 000 kg.

The medium duty PA TOWER 02 with loading capacity 1000kg (2204lbs) and a maximum lifting height of 9,25m (30ft). The stronger structure and higher loading capacity make the PA Tower 2 fit for the medium size events such as concert and entertainment shows, festivals, theme parks, corporate events and many others.

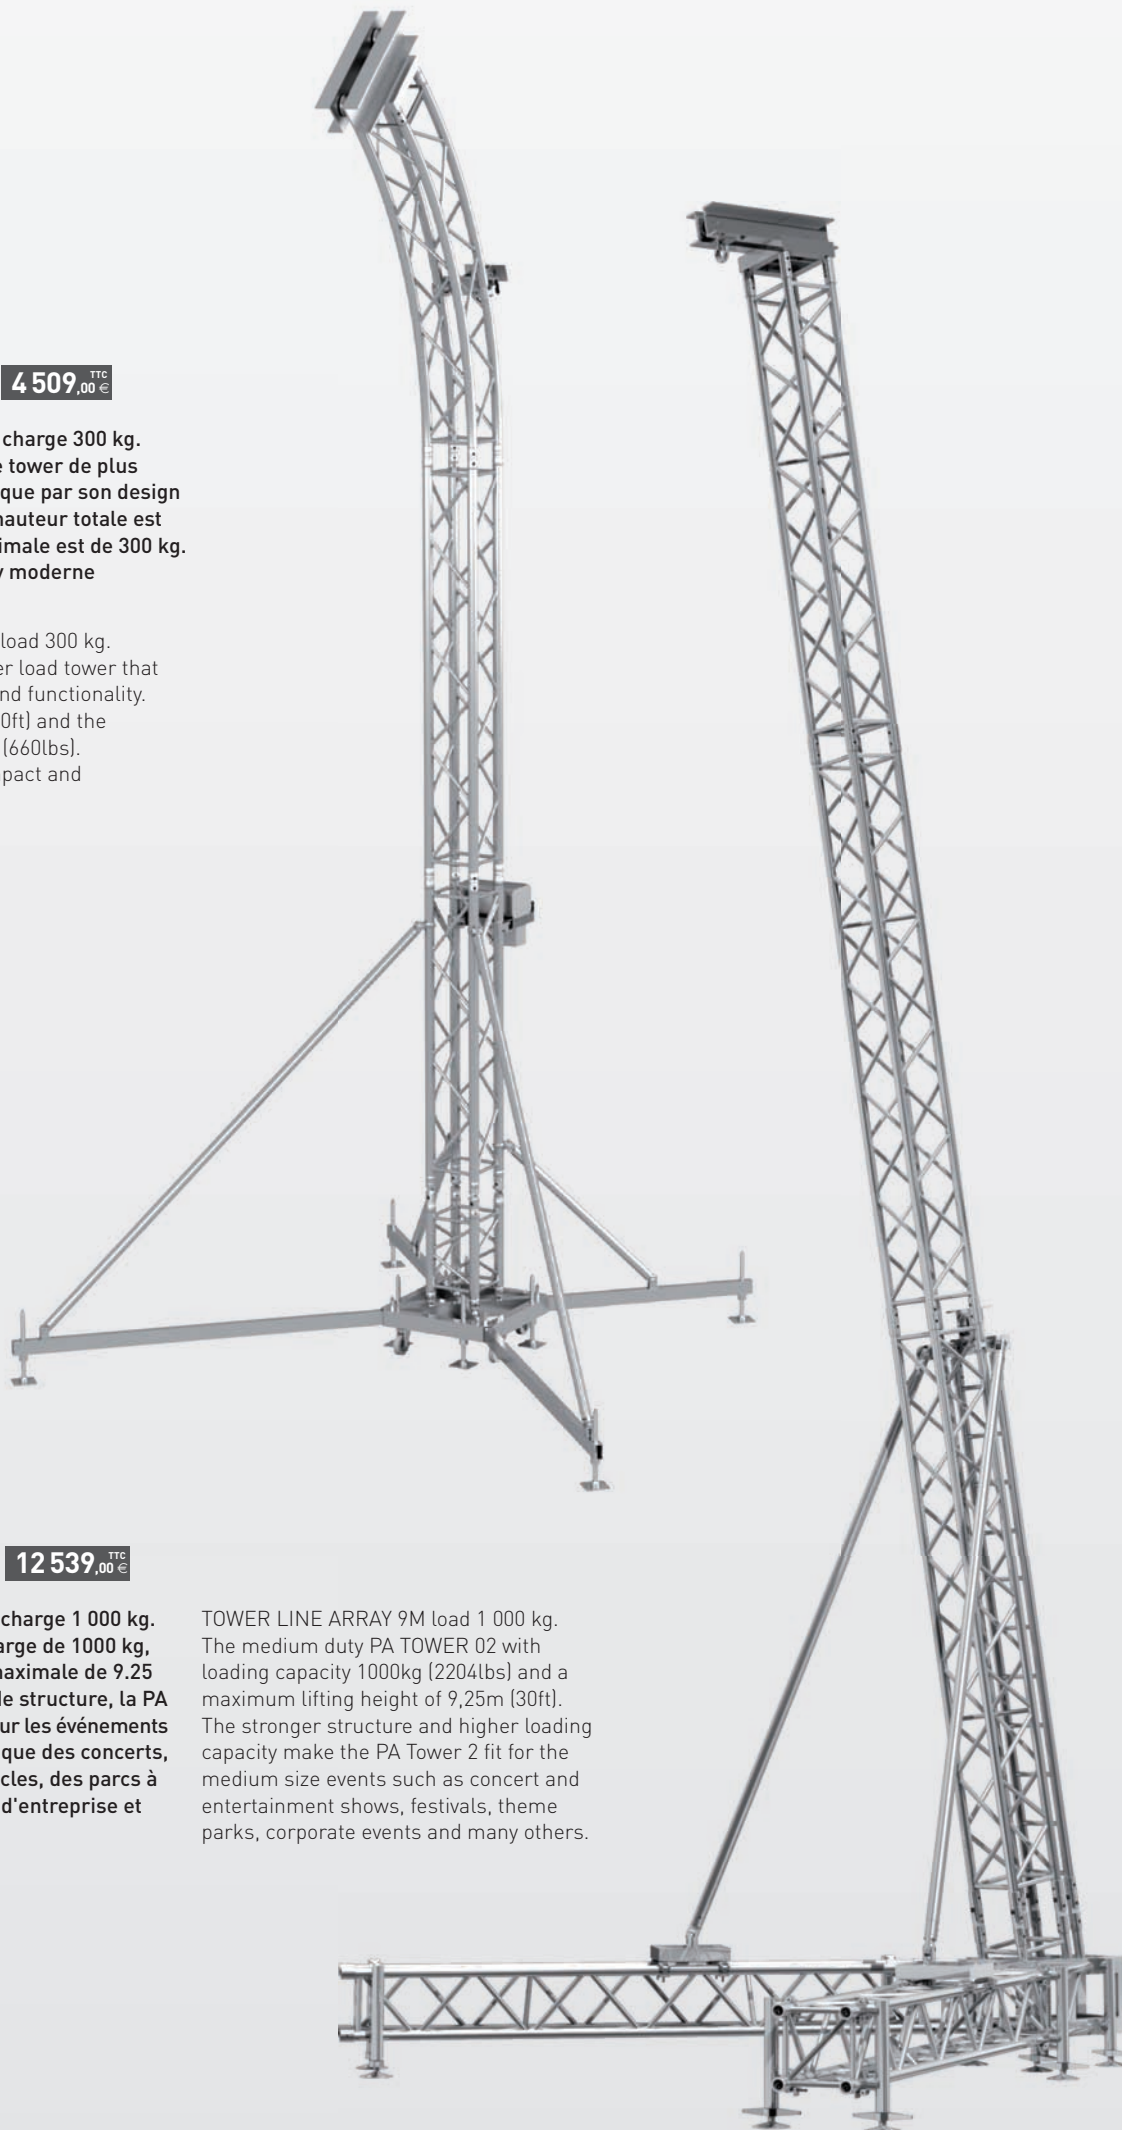

PRATICABLES / STAGE DECK



n° ZC10-HD-14700273 004

Certifié TUV / Certified TUV

GC2 209,00 € TTC

Garde corps - 2 mètres
Railing - 2 m (6.56ft)

GC1 179,00 € TTC

Garde corps - 1 mètre
Railing - 1 m (3.28ft)

PRAT 2 509,00 € TTC


Plateau 2 x 1 m + 2 PRAT KIT
Platform element 2 x 1 m + PRAT KIT (x2)
Charge admissible / Max load : 750kg/m²

PRAT 1 389,00 € TTC

Plateau 1 x 1 m + 2 PRAT KIT
Platform element 1 x 1 m + PRAT KIT (x2)
Charge admissible / Max load : 750kg/m²

P 80/120 189,00 € TTC

Set de 4 pieds variables hauteur 80 à 120 cm
Set of 4 adjustable legs height from 80 to 120 cm

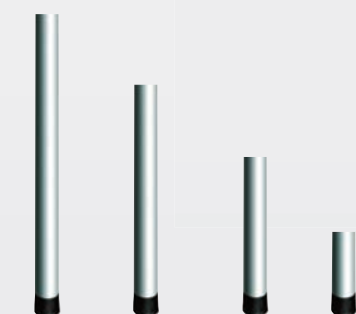

89,00 € TTC **69,00 € TTC** **49,00 € TTC** **29,00 € TTC**

P 80 / P 60 / P 40 / P 20

Set de 4 pieds fixes - hauteur 80 / 60 / 40 / 20 cm
Set of 4 fixed legs / height 80 / 60 / 40 / 20 cm

Spécifications / specifications	FSTAGE 24	FSTAGE 50	FSTAGE 96
Surface	24 m²	50 m²	96 m²
Nbre de PRAT 2	12	25	48
Nbre de ESC 60/100	1	2	2
Nbre de GC 2	6	7	12

Spécifications / specifications	PRAT 2	PRAT 1	P 80/120	P 20	P 40	P 60	P 80	GC 2	GC 1	ESC 60/100
Dimensions (cm)	200 x 100	100 x 100	5 x 80-120	5 x 20	5 x 40	5 x 60	5 x 80	200 x 110 x 10	100 x 110 x 10	80 x 60-100
Poids à l'unité (kg)	38	23,5	8,5	1,2	2,5	4,4	5	13,5	11	70
Surface	2m²	2m²	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériau	Cadre aluminium Top : contre-plaqué résistant à l'eau	Cadre aluminium Top : contre-plaqué résistant à l'eau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Acier	Acier	Acier + contre-plaqué



ESC 60/100 999,00 € TTC

Escalier ajustable de 60 à 100 cm
Matériau : Acier + Contre-plaqué / Poids : 70 kg
Adjustable Stairs from 60 to 100 cm
Material : Steel + plywood / Weight: 70 kg


Revêtement antidérapant
Anti-slip tray

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



LEG KIT 34,99 € TTC

Kit de connexion pour 2 pieds
Leg to leg connector for 2 legs



PRAT KIT 25,00 € TTC

Kit de connexion pour plates-formes
Stage platforms connector

PASSE-CÂBLES / CABLES BOARD

19,00 € TTC

CC1

Cache câble


Longueur : 100 cm

Dimensions de la gorge : 10 mm de haut / 40 mm de large

Charge : 1,5 T

Conditionnement : 10 pièces par carton

Matériau : PVC

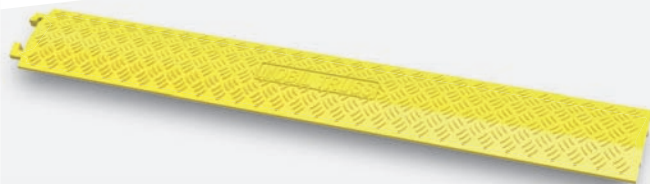

Cable holder

Length : 100 cm

Groove dimension : height : 10 mm / width : 40 mm

Load : 1,5 T

Packaging : 10 pieces per box

Material : PVC

125,00 € TTC

PC 90

Passe-câble 4 voies

Longueur : 90 cm

Dimensions de la gorge : 30 mm de haut / 50 mm de large

Charge : 20 T

Conditionnement : 1 (sac tissu)

Matériau : base caoutchouc et capot PVC



Cable board with 4 channels

Length : 90 cm

Groove dimension : height : 30 mm / width : 50 mm

Load : 20 T

Packaging : 1

Material : rubber and pvc

105,00 € TTC

PC 100

Passage de câble 2 voies

Longueur : 100 cm

Dimensions de la gorge : 30 mm de haut / 30 mm de large

Charge : 12 T

Conditionnement : 1 (sac tissu)

Matériau : base caoutchouc et capot PVC



Cable board with 2 channels

Length : 100 cm

Groove dimension : height : 30 mm / width : 30 mm

Load : 12 T

Packaging : 1

Material : rubber and pvc

TROLL UP

369,00 € TTC

Chariot de transport pour flight-case

et passe-câble. Le Troll-up peut transporter jusqu'à 10 passe-câbles.

Poids net : 23,30 kg

Trolley for flight-cases and cable boards.

This trolley can total load 10 cable boards.

Net weight : 23.30 kg

apave
n° 4978198-ESS

Certifié APAVE / Certified APAVE





EASY BRIDGE

899,00 € TTC

Pont autoporté 3 m avec sac de transport

Le kit EASY BRIDGE est un système de structure portable sous forme d'arche. Les connecteurs et goupilles de démontage rapide sont étiquetés de manière à faciliter le montage et démontage. La construction en aluminium optimise la durabilité et la résistance à la corrosion. Se range confortablement dans le sac de transport fourni.


Le système EASY BRIDGE peut supporter jusqu'à 300 kg une fois assemblé de façon répartie uniformément.

Transportable bridge 3 m with carrying bag

The EASY BRIDGE is a portable arch truss system. Labeled connections and quick-release pins allow easy setup and teardown. Aluminum construction enhances durability and corrosion resistance.

Fits best in the included carry bag.

EASY BRIDGE system holds up to 300 kg (evenly distributed) when fully assembled.

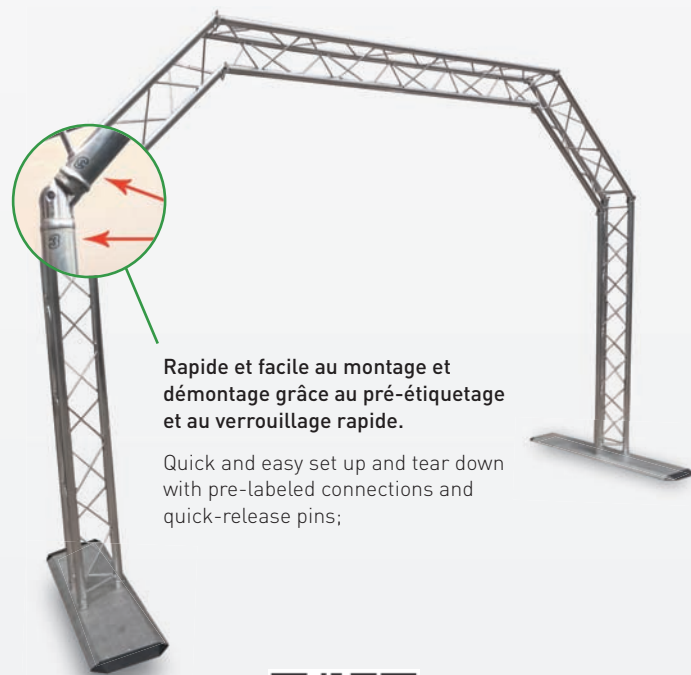

Rapide et facile au montage et démontage grâce au pré-étiquetage et au verrouillage rapide.

Quick and easy set up and tear down with pre-labeled connections and quick-release pins;



Produit non illustré

PONT QUATRO XL

3199,00 € TTC

Pont lumière 4,80 m x 8 m

Lighting bridge 4,80 m x 8 m



PONT TRIO ALU

949,00 € TTC

Pont lumière 4,40 m x 4 m

Lighting bridge 4,40 m x 4 m



spécifications / specifications	PONT QUATRO XL	PONT TRIO ALU	DJ TRUSS STEEL 3	DJ TRUSS ALU	DJ TRUSS ALU XL
Pieds / Stand	MTS 450 (x 2)	MTS 410 (x 2)	MTS 270-2 (x 2)	MTS 270-2 (x 2)	MTS 410 (x 2)
Hauteur maximum / Maximum height	4,80 m	4,40 m	3,50 m	3,50 m	4,30 m
Hauteur minimum / Minimum height	2,20 m	2,18 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Charge admissible / Max load	300 kg	160 kg	120 kg	120 kg	160 kg
Goupille de sécurité / Safety pin	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Treuil / Winch	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Structure / Trusses	QUATRO 40120 (x 4)	TRIO 30120 (x 2)	TRIO STEEL 150 (x 2)	TRIO DECO 30120 (x 2)	TRIO DECO 30120 (x 2)
Tête de ponts / Truss support	TPA 03 (x 2)	TPA 03 (x 2)	TPA/E (x 2)	TPA 02 (x 2)	TPA 02 (x 2)
Poids / Weight	182 kg	64 kg	30 kg	44 kg	65 kg
Produits associés / Additional products	CLM 55/CLM 20/CUP 11/CUP 08	CLM 55/CLM 20/CUP 11/CUP 08	CLM 16	CLM 16/CUP 12	CLM 16/CUP 12



DJ TRUSS STEEL 3

449^{TTC},00 €

Pont lumière 3,50 m x 3 m

Lighting bridge 3,50 m x 3 m



30 kg



3 m




2,10 /
3,50 m



1,60 m



120 kg



DJ TRUSS ALU

689^{TTC},00 €

Pont lumière 3,50 m x 4 m

Lighting bridge 3,50 m x 4 m



44 kg



4 m



2,10 /
3,50 m



1,60 m



120 kg



DJ TRUSS ALU XL

859^{TTC},00 €

Pont lumière 4,30 m x 4 m

Lighting bridge 4,30 m x 4 m



65 kg



4 m



2,10 /
4,30 m



1,80 m



160 kg



PIEDS STANDS

MOBIL TRUSS vous propose une gamme de pieds de plusieurs tailles, adaptée à tous vos différents éclairages. Les pieds proposés ont tous été testés pour les charges données, car votre sécurité est une priorité. Pour les charges très lourdes, nous vous conseillons de vous référer aux élévateurs. Les pieds MOBIL TRUSS ont également été développés dans le but de résister aux chocs des transports. La qualité de la conception et des matériaux, est un point essentiel dans la fabrication de nos pieds.

MOBILTRUSS offers different models of stands available in different sizes and appropriate for all your lighting applications. The stands have been rigorously tested in order to guarantee the security of your installations. The ç provided in the elevator section. MOBIL TRUSS stands have been designed to resist to transport. Special attention has been placed on high quality material.

Diamètre de haut de mât : 35 mm
Top tube diameter : 35 mm

Goupille de sécurité
La sécurité s'enclenche automatiquement

Safety pin
Security stop engaging automatically

Treuil
Haute qualité et précision de l'anti-retour

Winch
High quality and precision of the anti-return

6 roulettes de transport
Diamètre : 80 mm

6 transport wheels
Diameter : 80mm

Vérin
Système de maintien et de renfort des pieds 4 x 4

Leg braces
Support and reinforcement system for 4 x 4 feet



MTS 450 **1149^{TTC}** **00 €**

Pied élévateur 4,50 m
Charge 150 kg

Lift stand 4,50 m
Max load 150 kg





MTS 410 259^{TTC}_{,00 €}

Pied métal à treuil
4,10 m / Charge 80 kg

Metal stand with winch
4,10 m / Max load 80 kg



21,6 kg



1,89 /
4,10 m



1,80 m



25 cm x
1,74 m



80 kg



MTS 270-2 149^{TTC}_{,00 €}

Pied métal à treuil 3.30 m /
Charge 60 kg

Metal stand with winch 3,30 m /
Max load 60 kg



13 kg



1,90 /
3,30 m



1,60 m



22 cm x
1,70 m



60 kg

spécifications / specifications	MTS 450	MTS 410	MTS 270-2
Hauteur maximum / Maximum height	4,60 m	4,1 m	3,30 m
Hauteur minimum / Minimum height	1,95 m	1,89 m	1,90 m
Empattement au sol / Floor congestion	2,13 m	1,80 m	1,60 m
Charge admissible / Max load	150 kg	80 kg	60 kg
Goupille de sécurité / Safety pin	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Diamètre de haut de mât / Diameter of top tube	35 mm	35 mm	35 mm
Nombre de stabilisateurs / Number of stabilizers	4	3	3
Stabilisateur indépendant / Independent Stabilizer	oui / yes	-	-
Vérin sur stabilisateur / Cylinder on stabilizer	oui / yes	-	-
Insert M10 intégré / Integrated M10 tapping	-	-	oui / yes
Poignée rabattable / Folding handle	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Treuil / Winch	oui / yes	oui / yes	oui / yes
Roulettes de transport / transport wheel	6	-	-
Diamètre de roulettes / Wheels diameter	80 mm	-	-
Dimension repliée / Folded size	1,905 m	1,74 m	1,70 m
Poids / Weight	63 kg	21,6 kg	13 kg
Produits associés / Additional products	TPA 02/TPA 03/BP 02/BP 03	TPA 02 / TPA 03 / BP 02 / BP 03	TPA E / TPA 02 / TPA 03/ BP 02 / BP 03



SPS 502 X 49,00 € TTC

Pied pour enceinte tout métal

Metal speaker stand



4 kg



1,08 / 2 m



1,18 m



14 cm x 1,02 m



45 kg



SPS 500 PACK 65,00 € TTC

2 pieds d'enceinte dans un sac de transport



3,5 kg



1,15 / 1,85 m



1,1 m



14 cm x 0,95 m



45 kg



LTS 09 X 79,00 € TTC

Pied lumière métal 4 projecteurs

Metal light stand for 4 projectors



6,8 kg



1,55 / 3,5 m




1,46 m



13 cm x 1,42 m



45 kg



ACCESSOIRES / ACCESSORIES



ADT 006 15,00 € TTC

Coupelette projecteur

Projector cup



TPA 02 32,00 € TTC

T. ajustable pour structure section 200 mm à 220 mm, tube ø 32 mm

Adjustable T. adapter for truss 200 mm to 220 mm, tube ø 32 mm



BP 02 39,00 € TTC

Barre à emboîtement 6 fixations tube rectangulaire longueur 1,50 m pour pieds ø 35 mm

Heavy duty T-bar for 6 lanterns length 1.50 m for ø 35 mm mast



TPA 03 39,00 € TTC

T. ajustable pour structure section 250 mm à 350 mm, tube ø 50 mm

Adjustable T. adapter for truss 250 mm to 350 mm, tube ø 50 mm



BP 03 39,00 € TTC

Barre à emboîtement renforcée 6 fixations tube rond diam. 50 mm long. 1,50 m pour pieds ø 35 mm

Super heavy duty T-bar for 6 lanterns length 1.50 m for ø 35 mm mast



TPA/E 22,00 € TTC

T. adaptateur fixe pour TRIO STEEL 150

T. truss adapter for TRIO STEEL 150

ACCESSOIRES SCÉNIQUES STAGE ACCESSORIES

MOBIL TRUSS vous propose des accessoires toujours indispensables à avoir à portée de main : passe-câbles, crochets, élingues, adaptateurs, manchons, goupilles...

MOBIL TRUSS offers a large selection of all necessary cable boards, adapters, brackets, clamps, pins and any other accessories permanently on stock.



CUP 01 35,00 €
Collier alu double pivotant ø 50 mm
Charges : 500 kg
Double swivel aluminium coupler ø 50 mm
Max load : 500 kg



CUP 08 26,00 €
Collier d'accroche rapide ø 50 mm
Charges : 250 kg
Quick aluminium coupler ø 50 mm
Max load : 250 kg



CUP 02 33,00 €
Adaptateur collier ø 50 mm
Charges : 500 kg
Spigot adaptor ø 50 mm
Max load : 500 kg



CUP 10 14,00 €
Collier-crochet pour tube ø 50 mm
Charges : 20 kg
Quick clamp for tube ø 50 mm
Max load : 20 kg



CUP 04 18,00 €
Demi-collier alu étroit ø 50 mm
Charges : 200 kg
Half aluminium narrow coupler ø 50 mm
Max load : 200 kg



CUP 11 19,00 €
Demi-collier alu ø 50 mm
Charges : 500 kg
Half aluminium coupler ø 50 mm
Max load : 500 kg



CUP 06 46,00 €
Collier alu double pivotant ø 50 mm
Charges : 750 kg
Double swivel aluminium coupler ø 50 mm
Max load : 750 kg



CUP 12 8,00 €
Demi-collier alu ø 32 mm
Charges : 75 kg
Half aluminium coupler ø 32 mm
Max load : 75 kg



CUP 07 26,00 €
Collier d'accroche à anneau ø 50 mm
Charges : 200 kg
Half aluminium coupler with ring ø 50 mm
Max load : 200 kg



CUP 20 6,00 €
Collier pour tube ø 20 mm
Charges : 10 kg
Coupler for ø 20 mm tube
Max load : 10 kg



CLM 16 **5,00 €** TTC
 Crochet acier pour tube 15/20 mm
 Charges : 15 kg
 Hook clamp for 15/20 mm tube
 Max load : 15 kg



LINGUET 55 **1,00 €** TTC
 Linguet pour CLM 55
 Linguet for CLM 55




CLM 20 **8,50 €** TTC
 Crochet acier avec contre-plaque
 de protection ø 50 mm
 Charges : 20 kg
 Hook clamp with protection plate
 ø 50 mm / Max load : 20 kg



PA 01 **39,00 €** TTC
 Platine d'accroche à anneau
 130 x 130 mm
 130 x 130 mm wall base with ring



CLM 20N **9,00 €** TTC
 Crochet acier avec contre-plaque
 de protection ø 50 mm
 Charges : 20 kg
 Hook clamp with protection plate
 ø 50 mm / Max load : 20 kg



PA 02 **65,00 €** TTC
 Platine d'accroche à collier 130 x 130 mm
 130 x 130 wall base with coupler
 for ø 50 mm tubes



CLM 55 **6,50 €** TTC
 Crochet acier ø 50 mm
 Charges : 40 kg
 Hook clamp ø 50 mm
 Max load : 40 kg



EL 90 **5,00 €** TTC
 Elingue de sécurité 900 mm x 4 mm
 Safety slings 900 mm x 4 mm



CLM 55N **7,00 €** TTC
 Crochet acier ø 50 mm
 Charges : 40 kg
 Hook clamp ø 50 mm
 Max load : 40 kg




EL 40 **3,50 €** TTC
 Elingue de sécurité 400 mm x 2 mm
 Safety slings 400 mm x 2 mm

DÉTAILS / SPECIFICS

CUP 08

Schéma

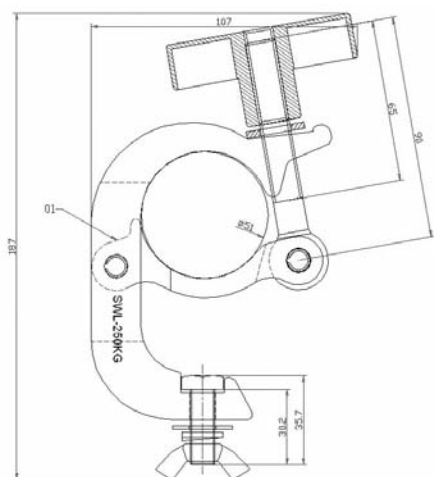

Vue arrière



Vue avant

